


Übersicht

AX-BRANDSCHUTZ-SET-W



Produktnummer: ax-brandschutz-set-w

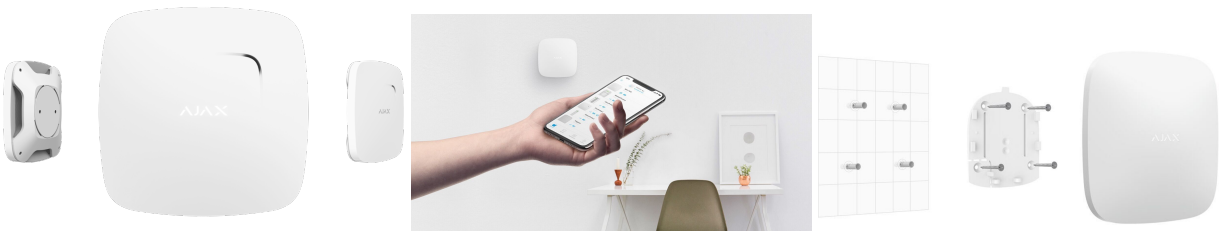

Beschreibung

Ajax Brandschutz-Set bestehend aus:

1x AX-HUB-W:

Der weiße "Ajax Hub white EU" ist die intelligente Zentrale des Ajax-Sicherheitssystems. Der Ajax Hub sammelt in verschlüsselter Form Informationen über den Betrieb der angeschlossenen Geräte und Melder, analysiert die Daten und informiert im Alarmfall den Anlagenbetreiber in weniger als einer Sekunde über die Gefahr und übermittelt den Alarm direkt an die Überwachungszentrale des Sicherheitsdienstes. Für die Zentrale ist eine Internetverbindung erforderlich, um von jedem Ort der Welt über Ajax-Anwendungen auf den Ajax Cloud-Dienst zugreifen zu können.

Leistungsmerkmale:

- verwendet GSM oder Ethernet, um Alarmer an die Überwachungszentrale und den Eigentümer zu senden
- sendet eine Benachrichtigung bei Stromausfall und funktioniert bis zu 15 Stunden über die Batteriereserve
- Informiert automatisch die Sicherheitsfirma
- Prüft die Funktionalität von Meldern mindestens alle 12 Sekunden
- Meldet Bedrohungen, Kanalstörungen oder Fehlfunktionen
- Anzahl anschließbarer Sirenen: 10

6x AX-FIRE-PROTECT-W:

Der weiße "Ajax FireProtect white EU" ist ein drahtloser Brandmelder mit Temperatursensor, der die Sicherheit im Raum 24 Stunden am Tag überwacht und sofort auf Rauch und starke Temperatursprünge aufmerksam macht. Der Melder erkennt Rauch über eine Kamera mit Lichtschranke. Wenn kein Rauch abgegeben wird, registriert ein zusätzlicher Sensor den Temperaturanstieg im Raum. Der Ajax FireProtect kann unabhängig vom Hub betrieben werden und über eine eingebaute Sirene einen Feueralarm auslösen.

Leistungsmerkmale:

- Signalstörungserkennung
- Manipulationsalarm
- registriert Rauch und starke Temperatursprünge im Raum
- einfache Installation & Einrichtung
- Miteinander vernetzte Alarmer

Weitere Informationen rund um das AJAX Alarmsystem finden Sie in der **Endkundenbroschüre**.

Produktinformationen

Akku:	Li-Ion 2 A h
Alarmsignal - Übermittlungszeit:	0.15 Sekunden, Anruf, Push-Benachrichtigung, SMS-Nachricht
Anzahl Benutzer:	50
Anzahl Sicherheitsbereiche:	9
Anzahl Szenarien:	5
Anzahl anschließbarer Geräte / Melder:	100
Anzahl anschließbarer ReX:	1
Anzahl anschließbarer Sirenen:	10
Betriebsfeuchtigkeit:	bis zu 75%
Betriebssystem:	OS Malevich
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Energieverbrauch:	10 W
Farbe:	weiß
Funkfrequenz:	868.0 - 868.6 MHz
Funkreichweite:	2000m
Installationsmethode:	Innenräume
Kommunikationskanal:	2G, Ethernet
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Mobile Anwendungen:	Android 4.4 und höher, iOS 11.0 und höher
Netzteil:	12V PSU, 110-250 V Netzversorgung
Prozessor:	ARM
Sabotageschutz:	ja

Videoüberwachung:

bis zu 10 Kameras oder DVRs