


## Übersicht

# AX-GLASS-PROTECT-B

Produktnummer: ax-glass-protect-b

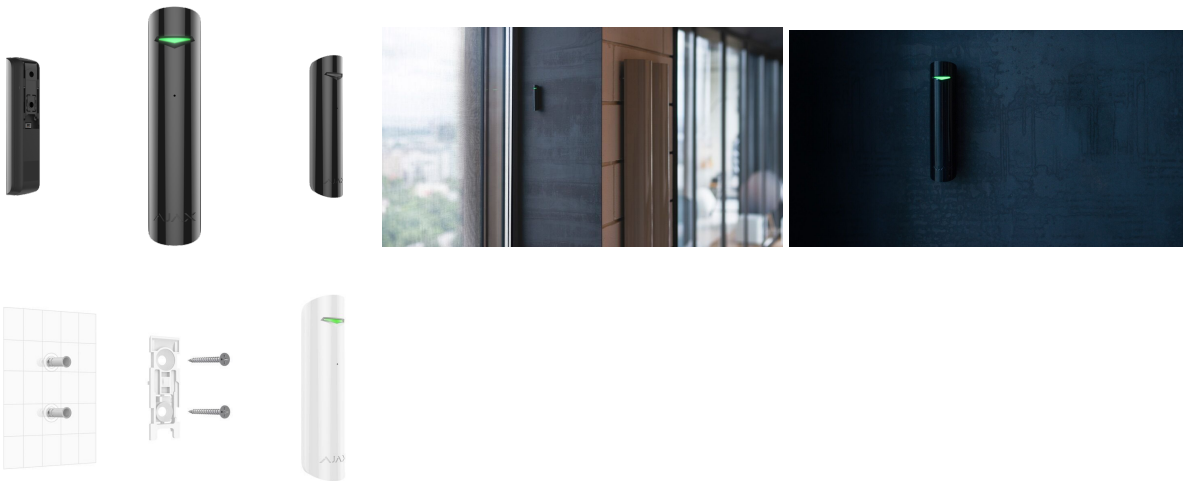

# Beschreibung

Der drahtlose "Ajax GlassProtect black EU" Glasbruchmelder erkennt zerbrochenes Glas anhand eines Elektretmikrofons. Der schwarze, kabellose Melder kann in einem Abstand von bis zu 9 Metern zum Fenster installiert werden. Durch die Zwei-Faktor-Erkennung werden Fehlalarme durch zum Beispiel Gewitter, bellende Hunde oder vorbeifahrenden Verkehr verhindert.

## Leistungsmerkmale:

- Hohe Funkreichweite
- Signalstörungserkennung
- erweiterter Sabotageschutz
- einfache Installation & Einrichtung

## Technische Daten:

- Art des Melders: Kabellos
- Alarmsignal-Übermittlungszeit: 0,15 Sekunden
- Empfindlichkeit: einstellbar, 3 Stufen
- Erfassungswinkel: 180°
- Erkennungsabstand: bis zu 9 Metern
- Betriebstemperaturbereich: +5°C bis +40°C
- Betriebsfeuchtigkeit: bis zu 75%
- Zertifizierung: Klasse 2 (CE)
- Abmessung: Höhe: 9cm; Durchmesser: 2cm
- Gewicht: 30g
- Farbe: schwarz

# Produktinformationen

|   |  |
|---|--|
| <b>Abmessungen:</b>                     | 90 x 20 mm   |
| <b>Abtastperiode:</b>                   | 12-300 Sek.  |
| <b>Alarmsignal - Übermittlungszeit:</b> | 0.15 Sekunden  |
| <b>Art des Melders:</b>                 | Glasbruchmelder  |
| <b>Batterielebensdauer:</b>             | ca. 7 Jahre  |
| <b>Betrachtungswinkel:</b>              | 180°   |
| <b>Betriebstemperatur:</b>              | -10°C bis +40°C  |
| <b>Empfindlichkeit:</b>                 | Einstellbar (3 Stufen)   |
| <b>Farbe:</b>                           | schwarz  |
| <b>Funkfrequenz:</b>                    | 868.0 - 868.6 MHz  |
| <b>Funkreichweite:</b>                  | 1000m  |
| <b>Gewicht:</b>                         | 30g  |
| <b>Installationsmethode:</b>            | Innenräume   |
| <b>Kompatibilität:</b>                  | Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs, Ajax ocBridge Plus, Ajax uartBridge |
| <b>Lebensdauer:</b>                     | ca. 10 Jahre   |
| <b>Netzteil:</b>                        | 1x CR123A  |
| <b>Sabotageschutz:</b>                  | ja   |
| <b>Stromversorgung :</b>                | 1x CR123A  |
| <b>Temperatursensor:</b>                | ja   |
| <b>Zertifikate:</b>                     | Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II                                |