

QND-6011/6021

2MP-Netzwerk-Domekamera




Hauptmerkmale

- Maximal 2 MP (1920 x 1080) Auflösung
- 2,8 mm / 4 mm Fix-Objektiv
- 0,1 Lux (Farbe), WDR (120 dB)
- Max. 30 BpS bei 2 MP (H.265 / H.264)
- H.265-, H.264-, MJPEG-Komprimierung unterstützt, Mehrfach-Streaming
- Manipulations-, Bewegungs- & Defokussierungserkennung
- Micro-SD- /SDHC- /SDXC-Speichersteckplatz (Max. 128 GB)
- Hallway View, WiseStream II unterstützt
- LDC, PoE

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

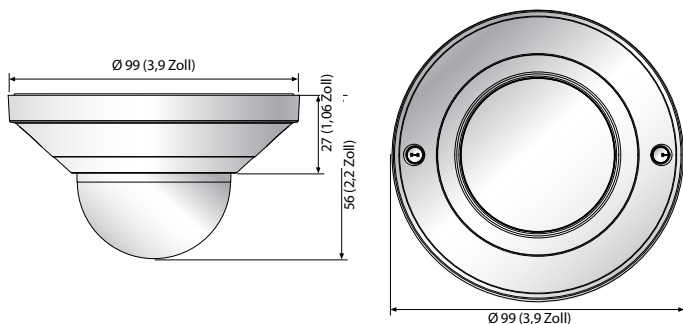

Zubehör (optional)



SBP-120WMW



SBV-116BW

	QND-6011	QND-6021
VIDEO		
Bildsensor	1/2,8 Zoll 2 MP CMOS	
Effektive Pixel	1920 (H) x 1080 (V)	
Min. Beleuchtungsstärke	Farbe: 0,1 Lux (F2,0, 1/30 Sek.)	Farbe: 0,1 Lux (F1,6, 1/30 Sek.)
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomverhältnis)	2,8 mm feste Brennweite	4 mm feste Brennweite
Max. Blendenverhältnis	F2,0	F1,6
Blickwinkel	H: 113,74 / V: 61,5° / D: 134,45°	H: 87,6 / V: 46,4° / D: 104,5°
Fokus-Steuerung	Fix	
SCHWENKEN / NEIGEN / DREHEN		
Schwenk- / Neige- / Drehbereich	0° ~ 350° / 0° ~ 69° / 0° ~ 355°	
FUNKTIONEN		
Kameratitel	Zeigt bis zu 85 Zeichen an	
Tag & Nacht	Auto (elektronisch)	
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR, SSSDR	
Wide Dynamic Range	120 dB	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR	
Bewegungserkennung	4, polygonale Zonen	
Privatsphärenausblendung	6, rechteckige Zonen	
Verstärkungsregelung	Unterstützt	
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innenräume / Außenbereich	
LDC	Unterstützt	
Verschlusszeit der elektronischen Blende	Min. / Max. / Anti-Flimmern (1/5 ~ 1/12.000 Sek.)	
Videorotation	Drehen, Spiegeln, Hallway View (90°/270°)	
Analytik	Defokussierungserkennung, Bewegungserkennung, Manipulation	
Geschäftsfunktionsfunktionen	Personenzählung	
Alarmauslöser	Analytik, Netzwerktrennung	
Alarmereignisse	Hochladen von Dateien über FTP und E-Mail Benachrichtigung über E-Mail SD/SDHC/SDXC oder NAS-Aufzeichnung bei Ereignisauslösung	
NETZWERK		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Videokomprimierung	H.265 / H.264: Main / High, MJPEG	
Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360	
Max. Bildfrequenz	H.265 / H.264: Max. 30 BpS / 25 BpS (60 Hz / 50 Hz) MJPEG: Max. 15 BpS / 12 BpS (60 Hz / 50 Hz)	
Smart-Komprimierung	WiseStream II	
Videoqualitätsanpassung	H.264 / H.265: Regulierung der Zielbitrate MJPEG: Anpassung der Videoqualität	
Bitratensteuerung	H.264 / H.265: CBR oder VBR MJPEG: VBR	
Streaming	Unicast (6 Benutzer) / Multicast Mehrfach-Streaming (Bis zu 3 Profile)	
Protokoll	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP	
Sicherheit	HTTPS (SSL) Anmelde-Authentifizierung, Digest-Authentifizierung, IP-Adressenfilterung, Benutzerzugriffsprotokoll, 802.1X-Authentifizierung, (EAP-TLS, EAP-LEAP)	
Speicherkartensteckplatz	1 Micro-SD- /SDHC- /SDXC-Steckplatz 128 GB	
Programmierschnittstelle (API)	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet Open Platform	

	QND-6011	QND-6021
Sprache der Webseite	Englisch, Koreanisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch, Russisch, Schwedisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch, Niederländisch, Ungarisch, Griechisch	
Web-Viewer	Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14 Empfohlener Browser: Google Chrome Unterstützte Browser: MS Explorer 11, MS Edge, Mozilla Firefox (nur Windows 64 Bit), Apple Safari (nur Mac OS X)	
Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / Weniger als 90 % relative Luftfeuchtigkeit	
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Weniger als 90 % relative Luftfeuchtigkeit	
Zertifizierungen	IP42, IK08	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung	PoE (IEEE802.3af, Klasse 2)	
Leistungsaufnahme	PoE: Max. 4,8 W, typisch 2,8 W	
MECHANISCHE DATEN		
Farbe / Material	Weiß / Kunststoff	
RAL-Farbcode	RAL9003	
Produktabmessungen / Gewicht	Ø 99 x 56 mm (Ø 3,9 x 2,2 Zoll), 145 g (0,320 lb)	

* Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter www.hanwha-security.eu/de/

* Änderungen an Design und Spezifikationen vorbehalten.

* Wisenet ist ein Markenname von **Hanwha Techwin**.