



Adresse:

Kontakt:



Telefon:

E-Mail:

Übersicht

AX-HUB-2-B

Produktnummer: ax-hub-2-b

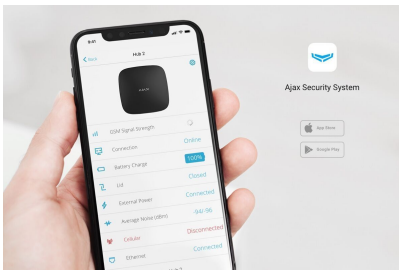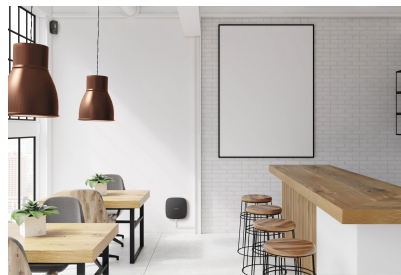

	Hub	Hub Plus	Hub 2
Devices	100	150	100
Camera & DVRs	10	30	25
Edge routers	1	5	5
Users	50	75	50
Security groups	9	25	9
Scenarios	5	64	32
Visual alarm verification support	No	No	Yes
Communication channels	2G / GSM Ethernet	2G/3G / GSM Ethernet Wi-Fi	2G / GSM Ethernet

Beschreibung

Der schwarze "Ajax Hub 2 black EU" ist die intelligente Zentrale des Ajax-Sicherheitssystems. Der Ajax Hub 2 sammelt in verschlüsselter Form Informationen über den Betrieb der angeschlossenen Geräte und Melder, analysiert die Daten und informiert im Alarmfall den Anlagenbetreiber in weniger als einer Sekunde über die Gefahr und übermittelt den Alarm direkt an die Überwachungszentrale des Sicherheitsdienstes. Für die Zentrale ist eine Internetverbindung erforderlich, um von jedem Ort der Welt über Ajax-Anwendungen auf den Ajax Cloud-Dienst zugreifen zu können.

Leistungsmerkmale:

- Kommunikation über 3 unabhängige Kanäle
- Volle Systemkontrolle in einer App
- Informiert automatisch die Sicherheitsfirma
- Prüft die Funktionalität von Meldern mindestens alle 12 Sekunden
- Meldet Bedrohungen, Kanalstörungen oder Fehlfunktionen

Technische Daten:

- Installation: In Innenräumen
- Anzahl anschließbarer Geräte: 100
- Videoüberwachung: bis zu 25 Kameras oder DVRs
- Anzahl Benutzer: 50
- Anzahl Sicherheitsbereiche: 9
- Anzahl anschließbarer ReX: 5
- Anzahl anschließbarer Sirenen: 10
- Anzahl Szenarien: 32
- Kommunikation: Ethernet / SIM-Karte
- Alarmsignale: SMS, Anruf, Push-Benachrichtigung / Übermittlungszeit: 0,15 Sek.
- Netzteil: 110- 240 V mit vorinstallierter Batterie / 12 V mit alternativer 12V-PSU-Stromversorgungseinheit
- eingebauter Akku: 1x Li-Ion 2 Å·h (Bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden bei Verwendung einer SIM-Karte)
- Stromverbrauch: 10 W
- Funktechnologie: Reichweite für die Kommunikation mit Meldern – bis zu 2000 m in offenen Umgebungen
Zweiweg-Kommunikation zwischen Geräten
Betriebsfrequenzen – 868,0 - 868,6 MHz
Selbsteinstellende HF-Ausgangsleistung – bis zu 25 mW
Blockverschlüsselung basierend auf dem AES-Algorithmus
Abfragedauer des Melders – 12- 300 Sekunden
- Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
- Abmessung: 163 x 163 x 36 mm
- Gewicht: 362 g
- Farbe: schwarz

Produktinformationen

Abmessungen:	163 x 163 x 36 mm
Akku:	Li-Ion 2 A h
Alarmsignal - Übermittlungszeit:	0.15 Sekunden, Anruf, Push-Benachrichtigung, SMS-Nachricht
Anzahl Benutzer:	50
Anzahl Sicherheitsbereiche:	9
Anzahl Szenarien:	32
Anzahl anschließbarer Geräte / Melder:	100
Anzahl anschließbarer ReX:	5
Anzahl anschließbarer Sirenen:	10
Betriebsfeuchtigkeit:	bis zu 75%
Betriebssystem:	OS Malevich
Betriebstemperatur:	-10°C bis +40°C
Energieverbrauch:	10 W
Farbe:	schwarz
Fotoverifikation:	Ja
Funkfrequenz:	868.0 - 868.6 MHz
Funkreichweite:	2000m
Gewicht:	362g
Installationsmethode:	Innenräume
Kommunikationskanal:	2G, Ethernet
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Netzteil:	12V PSU, 110-240 V Netzversorgung

Sabotageschutz:	ja
Videoüberwachung:	bis zu 25 Kameras und DVRs