

SMT-1935

19-Zoll-LED-Monitor




Hauptmerkmale

- Unterstützt bis zu 1280 x 1024 Auflösung
- Hohes Kontrastverhältnis 1000 : 1
- Schnelle Reaktionszeit 5 ms
- Videoeingang: HDMI, VGA, Composite

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

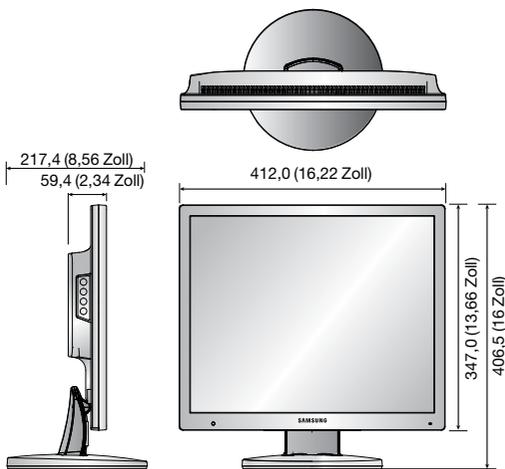

SMT-1935

| ANZEIGE | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | LED |
| Bildschirmgröße | 19 Zoll |
| Max. Auflösung | 600-TV-Lines |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1.000 : 1 |
| Seitenverhältnis | 4 : 3 |
| Sichtwinkel (H/V) | 170° / 160° |
| Anzeigefarbe | 16,7 Millionen |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Videosystem | NTSC / PAL |
| Lebensdauer des Panels | 30.000 Stunden |
| Filtertyp | 3D-Kammfilter |

| SCHNITTSTELLE | | |
|-----------------|--------------------|--|
| Video | Anschlusstecker | BNC-Typ (2 Eingang / 2 Ausgang) |
| | Anschlusstecker | 1 Analog RGB 15-poliger D-Sub |
| | Eingangssignal | 0,7 Vpp ± 5 % |
| RGB / DVI | Verfügbares Format | 720 x 400 bei 70 Hz |
| | | 640 x 480 bei 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (VGA) |
| | | 800 x 600 bei 56 Hz / 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (SVGA) |
| | | 1024 x 768 bei 60 Hz / 70 Hz / 75 Hz (XGA) |
| | | 1152 x 864 bei 75 Hz |
| | | 1280 x 720 bei 60 Hz |
| | | 1280 x 960 bei 60 Hz |
| HDMI | Anschlusstecker | 1 HDMI-Eingang (Typ A-Anschlusstecker) |
| | Verfügbares Format | 640 x 480p bei 60 Hz, 720 x 480i bei 60 Hz |
| | | 720 x 480p bei 60 Hz, 720 x 576i bei 50 Hz 720 x 576p bei 50 Hz, 1,280 x 720p bei 50 Hz / 60 Hz |
| Audio | Anschlusstecker | 2 RCA-Typ (2 Stereoeingänge) |
| | Ausgangssignal | Lautsprecher: 2 x 1 W |
| Bedienungshilfe | Fernbedienung | |

| BILDSCHIRMANZEIGE | |
|-------------------|--|
| Funktionen | VESA™ DPM kompatibel |
| Sprache | Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Taiwanesisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Dänisch, Arabisch |

| ALLGEMEIN | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| Elektrische Daten | Eingangsspannung | 100 ~ 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) |
| | Leistungsaufnahme | Max. 22 W |
| Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
| | Betriebsfeuchtigkeit | 20% ~ 90% (nicht kondensierend) |
| Mechanische Daten | Abmessungen mit Stand (BxHxD) | 412,0 x 406,5 x 217,4 mm (16,22 Zoll x 16 Zoll x 8,56 Zoll) |
| | Abmessungen ohne Stand (BxHxD) | 412,0 x 347,0 x 59,4 mm (16,22 Zoll x 13,66 Zoll x 2,34 Zoll) |
| | Gewicht | 4,8 kg (10,58 lb) |
| | LED-Schutzglas | Ja |
| | Gehäusefarbe | Schwarz |
| | Wandhalterungen | Optional |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm (3,94 Zoll x 3,94 Zoll) | |

* Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter www.samsungsecurity.com