



## Übersicht

# AX-WATER-STOP-1-2-W

Produktnummer: ax-water-stop-1-2-w

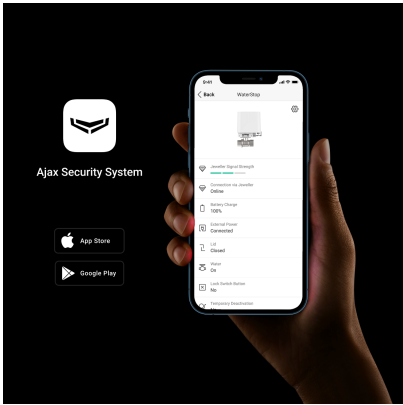

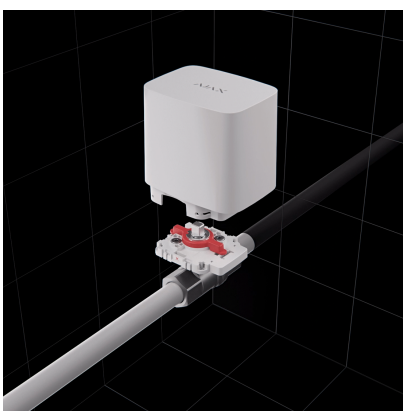

Erstellt am 08.10.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

footer.excludeVat

# Beschreibung

Mit dem weißen AX-WATER-STOP-1-2-W können Sie die Wasserzufuhr mithilfe eines Ajax-Sicherheitssystems innerhalb des Schutzobjekts abstellen. Das Gerät kombiniert ein hochwertiges Ventil und einen leistungsstarken Elektroantrieb mit einer Steuereinheit, die über das verschlüsselte Jeweller-Funktprotokoll mit einer Ajax-Hub-Zentrale verbunden wird. Sie können den AX-WATER-STOP von überall auf der Welt steuern. Überprüfen Sie den Gerätestatus oder passen Sie jederzeit die Ventilstellung an: Alles, was Sie brauchen, sind eine Internetverbindung und die Ajax-App. Wenn AX-LEAKS-PROTECT oder ein Wasserleckage-Melder eines Drittanbieters ausgelöst wird, stellt der AX-WATER-STOP die Wasserzufuhr automatisch in 5 Sekunden ab. Gleichzeitig erhalten alle Ajax-Benutzer sowie das Sicherheitsunternehmen eine Benachrichtigung über den Alarm und die Szenario-Aktivierung. Zusätzlich zum Wasseralarm-Szenario können Sie einstellen, dass das Wasser zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bei Scharfschaltung des Sicherheitssystems abgeschaltet werden soll. Der AX-WATER-STOP ist ebenfalls mit Absperrventilen kompatibel, die nach der Norm ISO 5211 hergestellt werden. Daher kann ein Klempner ein standardisiertes Absperrventil installieren, und ein Installateur kann das Gerät dann dem System hinzufügen.

## Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarker Elektroantrieb und manuelle Steuerung
- Automatisierungsszenarien
- Manipulationsschutz
- Intelligentes Design
- Einfache Installation und Anschluss
- Größe Absperrventil: ½" (15 mm)

## Technische Daten:

- Jeweller-Kommunikationstechnologie
- Max. effektive Strahlungsleistung (ERP): 20 mW
- Kommunikationsreichweite: bis zu 1.100 Meter (ohne Hindernisse)
- Abfrageintervall: 12 bis 300 Sek.
- Bedienelemente: elektrischer Stellantrieb; Absperrventil; Platte; Montagesperren
- Kompatibilität: Hub Plus, Hub 2 (2G & 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G & 4G), ReX, ReX 2
- Material des Absperrventils: Messing
- Größe Absperrventil: ½" (15 mm)
- Betriebsdruck: 40 Bar
- Temperaturbereich Flüssigkeiten: 5°C bis 120°C
- Geschwindigkeit der Wasserabsperrung: bis zu 5 Sekunden
- Stromversorgung: 4x CR123A-Batterie (vorinstalliert)
- Batterielebensdauer: bis zu 3 Jahre
- optionale ext. Stromversorgung: 9 - 12 V DC; 2 A
- Schutzart: IP56
- Abmessung: 104 x 140 x 70 mm
- Gewicht: 869 Gramm
- Farbe: weiß

# Produktinformationen

<b>Abmessungen:</b>	104 x 140 x 70 mm
<b>Art des Melders:</b>	Elektrisches Wasserventil
<b>Batterielebensdauer:</b>	ca. 3 Jahre
<b>Betriebstemperatur:</b>	0°C bis +60°C
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Funkfrequenz:</b>	868.0 - 868.6 MHz
<b>Funkreichweite:</b>	1100m
<b>Geschwindigkeit der Wasserabspernung:</b>	bis zu 5 Sekunden
<b>Größe des Absperrventils:</b>	1/2 Zoll; 15 mm
<b>Kompatibilität:</b>	Ajax Hub 2, Ajax Hub 2 Plus, Ajax Hub Hybrid, Ajax Hub Plus, Ajax ReX, Ajax ReX 2
<b>Schutzklasse:</b>	IP56
<b>Stromversorgung :</b>	4x CR123A, Vorinstalliert