



XRN-1620SB1

16 Kanäle PoE+ NVR

Vorteile

- Eine kostengünstige Möglichkeit, die Vorteile der lizenzfreien Deep Learning-KI-Videoanalyse zu nutzen, die in den Wisenet KI-Kameras integriert ist.
- Der Installationsassistent ist über die Web-Schnittstelle zugänglich und ermöglicht eine schnelle Installation ohne direkt angeschlossenen Monitor und Tastatur.
- Wisenet KI-Kameras verfügen über Deep Learning-Analysefunktionen zur Erkennung und Klassifizierung von Objekten einschließlich Personen, Fahrzeugen, Gesichtern und Kennzeichen sowie Objekteigenschaften wie Geschlecht, Farbe der Kleidung, Brillen, Taschen und Fahrzeugtyp.
- Regeln für einzelne oder mehrere Ereignisauslösungen können eine Vielzahl von Ereigniskriterien umfassen, z. B. Audio-, Nebel-, Manipulations- und Bewegungserkennung sowie Geräuschklassifizierung und intelligente Videoanalysefunktionen (IVA).
- KI-Suchfilter ermöglichen das schnelle Auffinden von Videomaterial mithilfe von über Kontrollkästchen auswählbaren Kriterien zum Filtern nach Objekttyp und -eigenschaften.
- Die ergänzende Komprimierungstechnologie WiseStream II kann in Verbindung mit der H.265-Komprimierung die Bandbreiteneffizienz im Vergleich zur aktuellen H.264-Technologie um bis zu 99 % verbessern.
- Der neu gestaltete Grill an der Vorderseite optimiert den Luftstrom, um die Festplatten kühl zu halten, was die Lebensdauer und Effizienz der Festplatten erhöht.
- Die Funktion „Dynamisches Ereignis“ unterstützt zukünftige Kamerafunktionen, ohne dass ein Firmware-Upgrade erforderlich ist.
- QR-Code-Scan auf Ihrem Smartphone für die Fernüberwachung unterwegs.
- 16 Kanäle CIF bis zu 8K Auflösung unterstützt oder max. 16 Kanäle (CIF – 32 MP).
- Konform mit ONVIF Profile S.

XRN-1620SB1


DISPLAY		
Netzwerkamera		
	Eingänge	Max. 16 Kanäle
	Auflösung	32 MP ~CIF
	Protokolle	SUNAPI, ONVIF
Dekodierung		
	Lokale Anzeige	FHD: HDMI & VGA Dual-Monitor / UHD: HDMI Einzelmonitor
	Mehrfachbildschirm	[Lokaler Monitor] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ Sequenz [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
	Auflösung	[Lokaler Monitor] FHD Clone-Modus: 32M (15fps, nur H.265), 12M (30fps, nur H.265), 8,3M (50fps), 1080p (240fps), D1 (480fps) UHD Einzelmodus: 32M (15fps, nur H.265), 12M (30fps, nur H.265), 8,3M (50fps), 1080p (240fps), D1 (270fps) FHD Erweiterungsmodus: 32M (12fps, nur H.265), 12M (25fps, nur H.265), 8,3M (30fps), 1080p (90fps), D1 (1200fps) Clone-/Einzelmodus: Max. 15fps bei Anzeige von mehr als 10 Kanälen Erweiterungsmodus: Bis zu 9 Teilbilder, Max. 15fps bei Anzeige von mehr als 8 Kanälen
INTELLIGENTE ANALYSEFUNKTIONEN		
KI-Suche	Objekteigenschaft	Kompatibel mit Wisenet-KI-Kameras
LEISTUNG		
Betriebssystem	Embedded	Linux
Aufzeichnen		
	Komprimierung	H.265, H.264, MJPEG
	Aufzeichnungsbandbreite	Max. 140 Mbit/s
	Auflösung	32 MP ~CIF
	Modus	Normal, Dual-Stream, Zeitplan (fortlaufend/ Ereignis), Ereignis (vor/nach), Lesezeichen
	Ereignisauslösung	Alarmeingang, Videoverlust, Kameraereignis (Sensor, MD, Videoanalyse, Defokussierung, Audio), dynamisches Ereignis
	Ereignisaktion	E-Mail, Ereignis-Push, PTZ-Voreinstellungsposition, Alarmausgabe, Summer, Monitorausgabe
Suche & Wiedergabe		
	Wiedergabebandbreite	Max. 32 Mbit/s
	Benutzer	Max. 4 Benutzer (1 Lokal, 3 per Fernzugriff)
	Simultane Wiedergabe	Max. 64 Kanäle (Lokal 16 Kanäle, Remote 16 Kanäle pro Benutzer)
	Fisheye-Entzerrung	CMS
	Modus	Datum & Zeit (Kalender), Ereignisliste, Textsuche, Smart-Suche
	Auflösung	CIF ~ 32MP (bis zu H.264 8,3MP, H.265 32MP)
	Wiedergabesteuerung	Schneller/langsamer Vorlauf/Rücklauf, Einzelbildwiedergabe vorwärts/rückwärts
Speicherkapazität		
	Unterstützte Festplatten	Bis zu 6TB
	Festplatten-Steckplatz	SATA 4 (max. 24 TB)
Datensicherung		
	Dateisicherung	BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Netzwerk)
	Funktion	Multikanal-Wiedergabe (bis zu 16 Kanäle), Datum-Zeit/ Titel-Anzeige
NETZWERK		
Protokoll		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
Übertragungsbandbreite		Max. 140 Mbit/s
Audio		
	Eingang / Ausgang	16 Kanäle (Netzwerk)
	Komprimierung	G.711, G.726, AAC (16/48 kHz)
	Audiokommunikation	Zwei-Wege
Max. Fernnutzer		Suche (3), Live Unicast (10), Live Multicast (20)

Hauptmerkmale

- Bis zu 16 Kanäle (CIF bis 32 MP unterstützt)
- Max. 140 Mbit/s Netzwerkkameraaufzeichnung
- HDMI-Ausgang
- Benutzerfreundliche Oberfläche / Benutzenerfahrung
- Unterstützung der KI-Suchfunktion, wenn Wisenet-KI-Kameras eingesetzt werden
- Dynamisches Ereignis unterstützt – Neue Ereignisfunktion der Kameras ist ohne Software-Update verfügbar
- H.265-, H.264-, MJPEG-Codec unterstützt
- Plug & Play mit 16 PoE-Anschlüssen
- Lesezeichen-Management (bis zu 100 setzbar)
- 4 SATA (bis zu 24 TB)

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

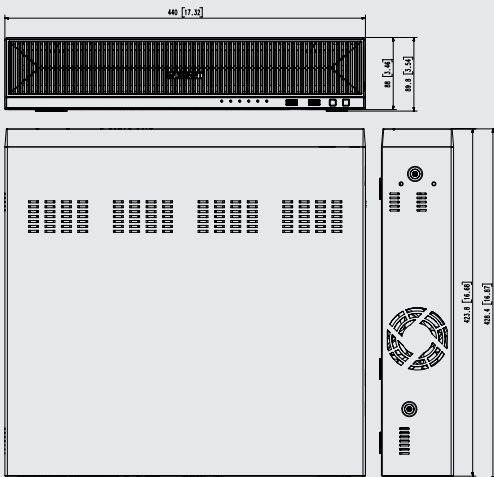

- * Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter www.hanwha-security.eu/de/
- * Änderungen an Design und Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.
- * Wisenet ist ein Markenname von Hanwha Techwin.

XRN-1620SB1

Sicherheit	IP-Adressenfilterung, Benutzerzugriffsprotokoll, 802.1x, Verschlüsselung Gerätezertifikat (Hanwha Techwin Root CA), signierte Firmware	
Web-Viewer		
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10, macOS 10.13
	Unterstützte Browser	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari, Firefox
Viewer-Software	WAVE, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Unterstützt SDK/CGI (SUNAPI) für die Integration von Drittanbieter-VMS-Anwendungen	
FUNKTIONEN		
Kamera-Setup		
	Register	Auto, Manuell
	Element	IP-Adresse, Profil bearbeiten, Bitrate, Komprimierung, GOP, Qualität, Kamera-MD-Einrichtung (4-, 8-Punkt-Polygon), Kamera-Video-Setup (einfache Bildschärfe, Helligkeit/Kontrast, Drehen/Spiegeln IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSSDR, DIS), Fisheye-Entzerrung, Korridor-Ansicht-Setup, Kamera-Webseite
PTZ		
	Steuerung	Über GUI, Webviewer, SPC-2000
	Voreinstellung	300 Voreinstellungspositionen
Smartphone		
	Unterstützte Modelle	iOS, Android
	Unterstützte Protokolle	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Steuerung	Live 16 Kanäle (Multi-Profil-Support), Wiedergabe 4 Kanäle
	Max. Fernnutzer	Suche (3), Live Unicast (10)
Redundanz		
	Ausfallsicherung	N+1
	ARB	Unterstützung
Einfache Konfiguration		
P2P (QR-Code)		
SCHNITTSTELLE		
Vorne	Anzeige	HDD, Alarm, Stromversorgung, Aufzeichnung, Datensicherung, Netzwerk
Speicherkapazität		
OK		
HDMI		
1 x 3840x2160 30 Hz		
VGA		
1 x 1920x1080 60 Hz		
Audio		
1 Ausgang		
Ethernet		
PoE RJ-45 16 (LAN, 10/100), RJ-45 2 (LAN/WAN 1Gbit/s)		
Alarm		
4 Eingänge, 2 Ausgänge		
USB		
3 (vorne 2 x USB 2.0, hinten 1 x USB 3.0)		
Netzanschluss		
AC 1		
SYSTEM		
Protokoll	Protokollliste	Max. 100000 (Systemprotokoll, Ereignisprotokoll)
Systemsteuerung		
Maus, Web, Steuerungsgerät (SPC-2000)		
Sprache		
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Tschechisch, Portugiesisch, Dänisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch, Thailändisch, Vietnamesisch		
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur		
0°C bis +40°C (32°F bis 104°F)		
Betriebsfeuchtigkeit		
20 %~85 % relative Luftfeuchtigkeit		
ELEKTRISCHE DATEN		
Stromeingang		
100 ~ 240 V Wechselspannung ± 10 %; 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme		
Max. 310W		
PoE Budget		
200W		
MECHANISCHE DATEN		
Farbe / Material		
Schwarz		
Abmessungen (BxHxT)		
440 x 89,8 x 428,4 mm		
Gewicht		
5.76Kg		