



Adresse:

Kontakt:


Telefon:

E-Mail:

## Übersicht

# AX-WALL-SWITCH-B

Produktnummer: ax-wall-switch-b

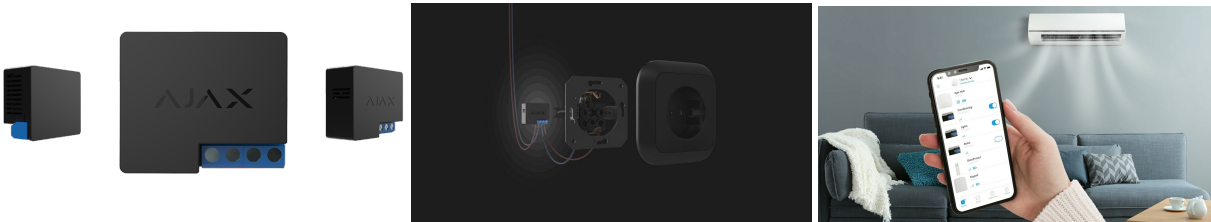

# Beschreibung

Das "Ajax WallSwitch black EU" ist ein funkgesteuertes Leistungsrelais für den Innenbereich mit einem Stromverbrauchsmesser. Die Eingänge des WallSwitch werden mit dem Stromnetz verbunden, und die Ausgänge mit der Steckdose oder dem elektrischen Gerät bzw. der elektrischen Anlage. WallSwitch schließt/öffnet den elektrischen Stromkreis und steuert damit die Stromversorgung gemäß Vorgabe vom Benutzer des Sicherheitssystems über die Ajax-App.

## Leistungsmerkmale:

- Hohe Funkreichweite
- Signalstörungserkennung
- bis zu 200.000 Schaltvorgänge
- Geschützt vor Spannungsspitzen und Überhitzung
- Stromzählerfunktion

## Technische Daten:

- Gerätetyp: Kabellos
- Kompatibilität: Funktioniert mit Ajax Hubs und ReX
- Alarmsignal-Übermittlungszeit: 0,15 Sekunden
- max. Laststrom: 13A
- Leistungsausgang: 3 kW
- Betriebstemperaturbereich: 0°C bis +64°C
- Schutzklasse: IP20
- Abmessung: 39 x 33 x 18 mm
- Gewicht: 30g
- Stromversorgungsspannung: 110- 230 V ± 10 % 50/60 Hz

# Produktinformationen

<b>Abmessungen:</b>	39 x 33 x 18 mm
<b>Abtastperiode:</b>	12-300 Sek.
<b>Alarmsignal - Übermittlungszeit:</b>	0.15 Sekunden
<b>Art des Melders:</b>	Leistungsrelais
<b>Betriebstemperatur:</b>	0°C bis +64°C
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Funkfrequenz:</b>	868.0 - 868.6 MHz
<b>Funkreichweite:</b>	1000m
<b>Funkverschlüsselung:</b>	Blockverschlüsselung
<b>Gewicht:</b>	30g
<b>Installationsmethode:</b>	Innenräume
<b>Kompatibilität:</b>	Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs
<b>Lebensdauer:</b>	ca. 10 Jahre
<b>Sabotageschutz:</b>	ja
<b>Schutzklasse:</b>	IP20
<b>Stromversorgung :</b>	110V~ bis 240V~ ±10 % 50/60 Hz