



Übersicht

AX-MULTI-TRANSMITTER-W



Produktnummer: ax-multi-transmitter-w

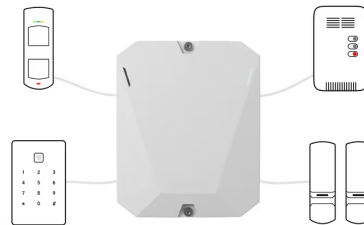

Beschreibung

Der Ajax MultiTransmitter ist ein universelles Integrationsmodul mit 18 unabhängigen Meldegruppen. Mit diesem Multitransmitter lassen sich vorhandene konventionelle Komponenten in das AJAX Alarmsystem integrieren. Dies ermöglicht eine einfache und kostengünstige Modernisierung von bestehenden Alarmanlagen. Der Multitransmitter wird an das 230 V Netz angeschlossen und kann mit einem 12-V-Notstromakku versorgt werden.

Leistungsmerkmale:

- 18 Meldegruppen anschließbar
- Integriertes Funkmodul
- Hohe Funkreichweite (bis zu 2000m)
- bidirektionale Kommunikation
- 230 V Anschluss
- Notstromversorgung über 12 V / 7 Ah Akku - siehe Zubehör

Technische Daten:

- Meldergruppen: 18
- unterstützte Melderkontaktypen: NO, NC mit und ohne Linienabschlusswiderstand
- Linienabschlusswiderstand programmierbar: 1 KOhm bis 7,5 KOhm
- Alarmverarbeitung: Impuls oder bistabil
- Notstromversorgung: 12 V DC
- Unterstützte Akkutypen: Akku mit 4 Ah oder 7Ah Kapazität (nicht enthalten), Abmessungen: 150 x 64 x 94 mm
- Stromversorgung der Melder: 12 V DC / 1 A pro Meldegruppe
- Frequenz: 868,0 - 868,6 MHz
- Kompatibilität: Funktioniert nur mit Ajax Hubs und Funk-Repeatern
- Alarmsignal-Übermittlungszeit: 0,15 Sekunden
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit: Bis zu 75 %
- Abmessungen: 196 x 238 100 mm
- Gewicht: 805 g

Produktinformationen

Abmessungen:	196 x 238 x 100 mm
Alarmsignal - Übermittlungszeit:	0.15 Sekunden
Art des Melders:	Integrationsmodul
Betriebstemperatur:	-10°C bis +40°C
Farbe:	weiß
Funkfrequenz:	868.0 - 868.6 MHz
Funkreichweite:	2000m
Gewicht:	805g
Installationsmethode:	Innenräume
Kompatibilität:	Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Netzteil:	110-255 V; 50/60 Hz
Sabotageschutz:	ja
Zertifikate:	Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II