


## Übersicht

# AX-12V-PSU-HUB

Produktnummer: ax-12v-psu-hub

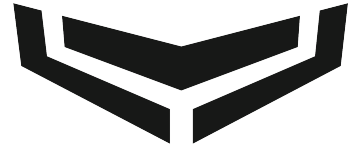

## Beschreibung

Das "Ajax 12V PSU für Hub / Hub Plus / Rex" ermöglicht den Betrieb der Alarmzentralen Hub & Hub Plus sowie ReX an 12-V-Gleichspannungsquellen. Dabei handelt es sich um eine elektronische Platine, die die standardmäßige 110/230-V-Netzteilplatine im Gehäuse des Geräts ersetzt.

### Technische Daten:

- Kompatibilität: Hub / Hub Plus / ReX
- Eingangsspannung: 8-20 V DC
- Ausgangsspannung: 4.65 V  $\pm$  3%
- Einschaltspannung: 8 V  $\pm$  2.5%
- Ausschaltspannung: 6,9-7,5 V (lastabhängig)
- Eingangsstrom:  $<1$  A
- Ausgangsstrom: 1,5 A
- Verbindung: Buchse: 6,5  $\times$  2 mm  
Stecker: 5,5  $\times$  2,1 mm (Stromstecker)
- Abmessung: 138 x 64 x 13 mm
- Gewicht: 30g

## Produktinformationen