



## Übersicht

# AX-COMBI-PROTECT-B

Produktnummer: ax-combi-protect-b

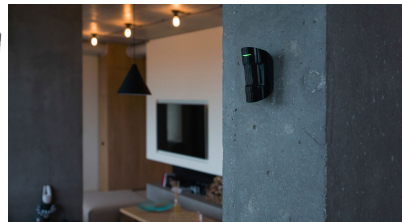

# Beschreibung

Der drahtlose "Ajax CombiProtect black EU" kombiniert die Funktionen von zwei Meldern - einem Bewegungsmelder und einem Glasbruchmelder. Der schwarze Melder erkennt Bewegungen im Raum aus bis zu 12 Metern Entfernung und registriert anhand eines Elektretmikrofons zerbrochenes Glas. Der kabellose Melder kann in einem Abstand von bis zu 9 Metern zum Fenster installiert werden.

## Leistungsmerkmale:

- Hohe Funkreichweite
- Signalstörungserkennung
- erweiterter Sabotageschutz
- einfache Installation & Einrichtung
- automatische Sensorenempfindlichkeit
- Haustiere werden ignoriert (bis zu 50cm & 20kg)

## Technische Daten:

- Art des Melders: Kabellos
- Sensor: PIR-Sensor (Bewegung); Elektretmikrofon (Glasbruch)
- Alarmsignal-Übermittlungszeit: 0,15 Sekunden
- Bewegungserfassungsabstand: bis zu 12m
- Erfassungswinkel: Horizontal - 88° 30' Vertikal - 80°
- empfohlene Montagehöhe: 2,40m
- Glasbrucherkennungsabstand: bis zu 9m
- Abstrahlungswinkel des Mikrofons: 180°
- Frequenz: 868,0 - 868,6 MHz oder 868,7 - 869,2 MHz je nach Verkaufsregion
- Kompatibilität: funktioniert mit Ajax hubs, Funk-Repeater, ocBridge Plus, uartBridge
- Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +40°C
- Betriebsfeuchtigkeit: bis zu 75%
- Zertifizierung: Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II in Übereinstimmung mit den Anforderungen von EN 50131-1, EN 50131-2-7-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
- Stromversorgung: 1x Batterie CR123A, 3 V
- Abmessung: 110 x 65 x 50 mm
- Gewicht: 92g
- Farbe: schwarz

# Produktinformationen

<b>Abmessungen:</b>	110 x 65 x 50 mm
<b>Abtastperiode:</b>	12-300 Sek.
<b>Alarmsignal - Übermittlungszeit:</b>	0.15 Sekunden
<b>Art des Melders:</b>	Bewegungsmelder, Glasbruchmelder
<b>Batterielebensdauer:</b>	ca. 5 Jahre
<b>Betrachtungswinkel:</b>	H: 88.5°, V:80°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10°C bis +40°C
<b>Empfindlichkeit:</b>	Einstellbar (3 Stufen)
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Funkfrequenz:</b>	868.0 - 868.6 MHz
<b>Funkreichweite:</b>	1200m
<b>Funkverschlüsselung:</b>	Blockverschlüsselung
<b>Gewicht:</b>	92g
<b>Kompatibilität:</b>	Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs, Ajax ocBridge Plus, Ajax uartBridge
<b>Lebensdauer:</b>	ca. 10 Jahre
<b>Montageort:</b>	Innenräume
<b>Netzteil:</b>	1x CR123A
<b>Sabotageschutz:</b>	ja
<b>Stromversorgung :</b>	1x CR123A
<b>Temperatursensor:</b>	ja
<b>Zertifikate:</b>	Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II